

Filtration sur dérivation latérale



SFP-10-MCF5 (Filtre à cartouches multiples)



Raccords 1" po FNPT, filtre 10" po
792 kPa (115 psi) à 93°C (200°F)

- A** Le filtre à cartouches multiples traite des volumes plus importants avec des cycles d'entretien moins fréquents
- A** La double filtration (magnétique et à cartouche) élimine les particules ferreuses et non ferreuses.
 - Inclut 5 filtres en coton enroulé DOE 25 microns de 10 po
 - Inclut 2 aimants puissants qui capturent l'oxyde de fer et la magnétite.
- A** Comprend un robinet d'équilibrage, un indicateur de débit, 2 aimants de 12 000 Gauss et un robinet de vidange avec raccord de boyau
- A** Le boîtier du filtre peut servir au dosage de produits chimiques (jusqu'à 9 L/2,4 gal)
- A** Le collier de serrage à bande en V facilite le remplacement rapide de la cartouche
- A** Réduit la corrosion et l'encrassement
- A** Améliore le rendement et la longévité des composants
- A** Fabriqué en laiton et acier inoxydable
- A** Réduit le coût d'entretien des équipements et prolonge la durée de vie du système

L'ensemble de filtration sur dérivation latérale d'Axiom offre une protection efficace et continue contre les effets néfastes des impuretés dans tous les types de systèmes hydroniques de chauffage et de refroidissement. Il n'a jamais été aussi facile de surveiller et de maintenir l'intégrité d'un caloporteur hydronique.

✉ info@axiomind.com

☎ (877)651-1815


🌐 WWW.AXIOMIND.COM

FilterPak



INFOS TECHNIQUES – FILTRE À CARTOUCHES MULTIPLES SUR DÉRIVATION LATÉRALE FILTERPAK

DIMENSIONS :

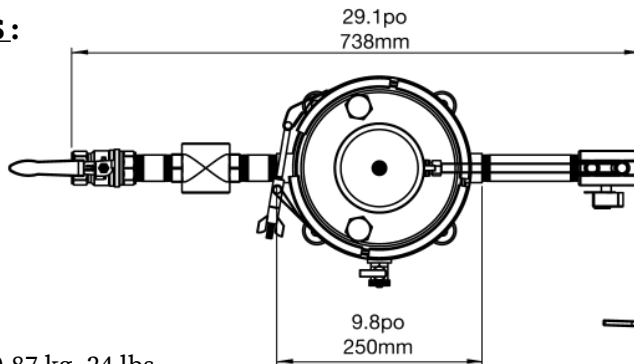

POIDS : 10.87 kg, 24 lbs


PIÈCES :

SFP-10-5M : cartouche de rechange 5 microns

SFP-10-10M : cartouche de rechange 10 microns

SFP-10-25M : cartouche de rechange 25 microns

SFP-10-MCF5-0800 : joint torique EPDM + ensemble quincaillerie

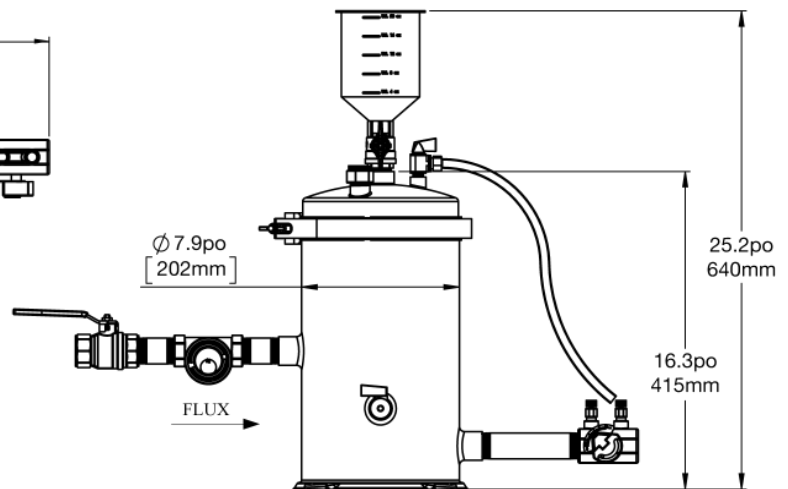

	Modèle	Taille	Débit de filtration	Taille du filtre	Volume du récipient
	SFP-10-MCF5	1"	151 L/min (40 gpm)	254 mm (10" po) coton enroulé DOE	10,6L (2.8 gal)

SPÉCIFICATIONS :

L'ensemble de filtration hydronique devra être un modèle SFP-10-MCF5 de AXIOM INDUSTRIES LTD. Le système devra comprendre cinq filtres, un indicateur de débit, quatre robinets à bille, un robinet d'équilibrage, deux puits magnétiques, quatre mamelons, un entonnoir et un tuyau. Le boîtier du filtre et son couvercle doivent être en acier inoxydable 304 ; il doit comprendre un robinet de vidange en laiton avec filetage mâle de 3/4 po pour tuyau d'arrosage (GHT) et un bouchon. Les cartouches filtrantes doivent être en coton enroulé de 25 microns, d'une longueur de 10 po, avec un noyau en étain (cartouches de rechange de 5 et 10 microns disponibles séparément). L'indicateur de débit doit être en laiton avec des raccords de 1 po FNPT, deux voyants en verre borosilicaté trempé, une cage en acier inoxydable 304, une bille TPX et des rondelles en liège (partie non mouillée). Les robinets à bille doivent comprendre : un robinet à bille en laiton 3/4 po FNPT x MNPT, un robinet à bille en laiton 1 po FNPT x FNPT et un robinet à bille en laiton à 90 degrés 1/4 po MNPT x 3/8 po à compression. Le robinet d'équilibrage manuel doit être en laiton, 1 po FNPT x FNPT, et doit comprendre un purgeur d'air intégré, une butée à mémoire de positionnement, et doit permettre le mesurage du débit, l'équilibrage et l'isolement du filtre. Les puits magnétiques doivent être de 1/2 po MNPT avec captage de particules magnétiques. Les mamelons doivent comprendre deux mamelons en laiton 1 po MNPT x 1 po MNPT, de 3 po de longueur, et un mamelon 1 po MNPT x 1 po MNPT, de 6 po de longueur. L'entonnoir de 20 oz en plastique doit avoir un raccordement 3/4 po MNPT. Le tuyau en polyéthylène doit avoir un diamètre de 3/8 po DE et une longueur de 16 po pour un raccordement de purge d'air. La gamme SFP-10-MCF5 n'est pas destinée à l'eau potable.

GARANTIE LIMITÉE :

Le filtre à cartouches multiples Axiom SFP Multi Cartridge Side Stream FilterPak est garanti un an contre tout défaut de matériaux et de fabrication.

Projet

Emplacement

Consultant

Entrepreneur

Étiquette d'unité

Rep. ventes